

TECNA®


Resistance Welding Systems & Balancers



Catalogo Generale

Cavo Bowden con lunghezza da 500 a 2000 mm

BOWDEN Retractors




General Catalogue

Bowden cable length from 500 to 2000 mm



IT EN



www.tecna.net

Made by TECNA



Per eliminare pulegge, problemi di dimensioni e problemi direzionali
No more pulleys, No more size problems and No more directional problems

Flessibile oltre le leggi di gravità e spazio

TECNA BOWDEN RETRACTOR permette di muoversi con libertà nello spazio tridimensionale e portare il bilanciamento del carico dove serve, nella direzione in cui serve.

Flessibilità e resistenza al vostro servizio

TECNA BOWDEN RETRACTOR consente di trasferire la forza nella posizione e nella direzione desiderata, liberandosi dai vincoli di installazione dei normali bilanciatori.

Flexible beyond the laws of gravity and space

The balancing function of TECNA BOWDEN RETRACTOR goes into three-dimensional space and lets you bring the pull wherever you need it, in any direction you need it.

Flexibility and strength at your service

Install the Bowden retractor where you best want it. Transfer the force to the position and the direction you need.


BOWDEN RETRACTORS

Load capacity
from 2 to 14 kg




Bowden cable
length from 500 to 2000 mm

Stroke
from 1600 to 2500 mm

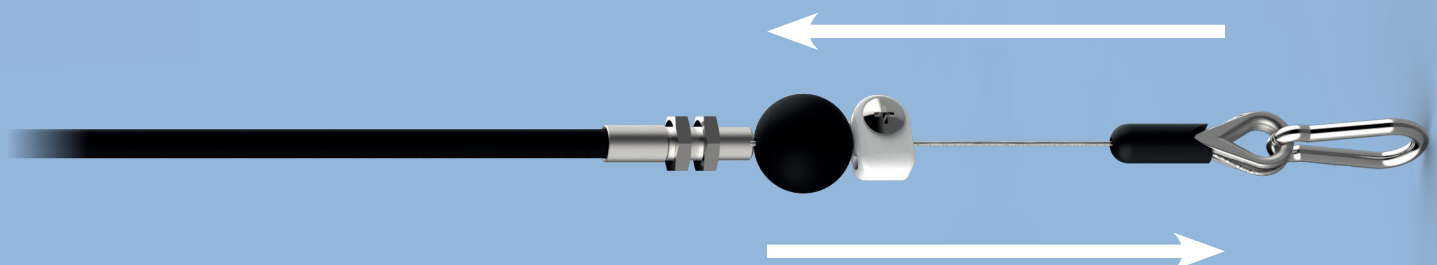

Bowden Retractors

Dimensioni | Dimensions

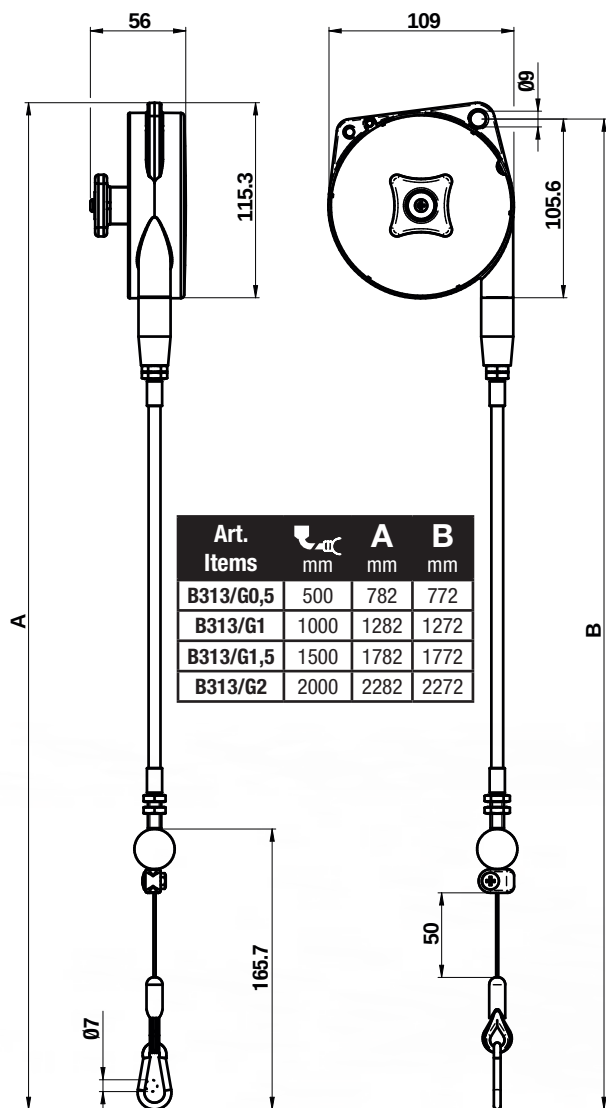

mm	
500	
1000	
1500	
2000	

mm	1600
Acciaio Inox	
Stainless Steel	

kg	2÷3
----	-----


Art. Items	mm / inch		kg / lb		mm / inch		kg / lb	
B313/G0,5	500	19,69	2÷3	4.41÷6.61	1600	62,99	0.80	1.76
B313/G1	1000	39,37					0.86	1.90
B313/G1,5	1500	59,06					0.92	2.03
B313/G2	2000	78,74					0.98	2.16

Dimensione scatola | Box dimensions

	B313/G0,5	B313/G1	B313/G1,5	B313/G2
kg	0.86	0.92	0.98	1.04
mm	371 x 140 x 60	371 x 140 x 60	371 x 140 x 60	371 x 140 x 60
lb	1.90	2.03	2.16	2.29
inch	14.61 x 5.51 x 2.36	14.61 x 5.51 x 2.36	14.61 x 5.51 x 2.36	14.61 x 5.51 x 2.36

Bowden Retractors

Dimensioni | Dimensions

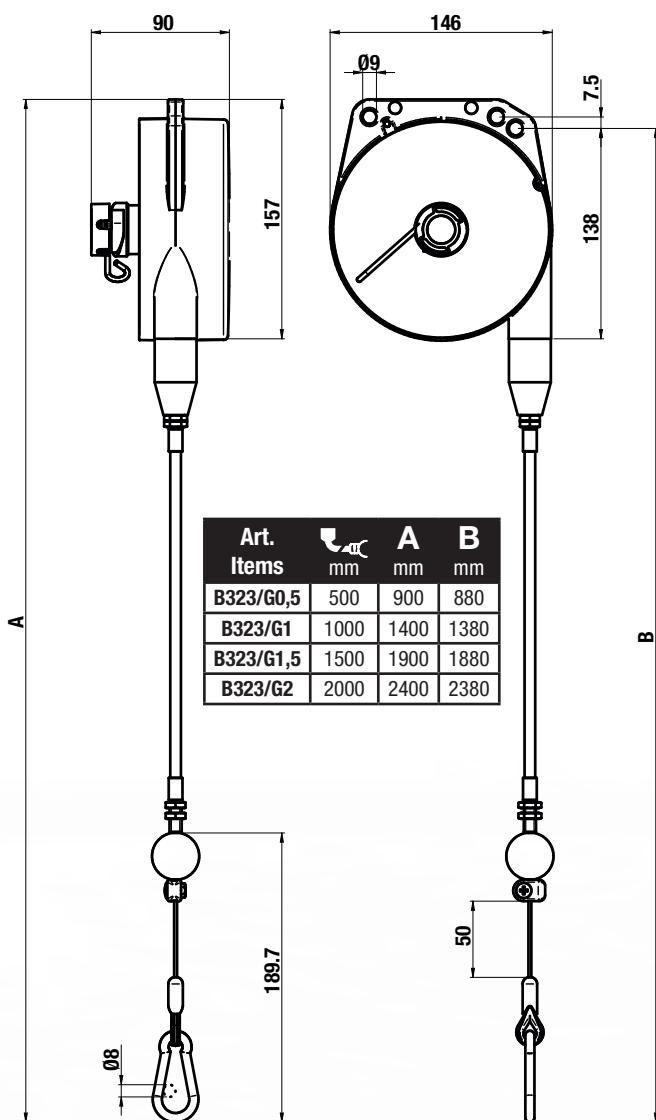

 mm	
500	
1000	
1500	
2000	

 mm	2000
Acciaio Inox	
Stainless Steel	

 kg	6÷8
--	-----



Art. Items	 mm / inch		 kg / lb		 mm / inch		 kg / lb	
B323/G0,5	500	19,69	6÷8	13,23÷17,64	2000	78,74	3.43	7.56
B323/G1	1000	39,37					3.49	7.69
B323/G1,5	1500	59,06					3.55	7.83
B323/G2	2000	78,74					3.61	7.96

Dimensione scatola | Box dimensions

	B323/G0,5	B323/G1	B323/G1,5	B323/G2
kg	3.65	3.71	3.77	3.83
mm	391 x 170 x 95	391 x 170 x 95	391 x 170 x 95	391 x 170 x 95
lb	8.05	8.18	8.31	8.44
inch	15.39 x 6.69 x 3.74	15.39 x 6.69 x 3.74	15.39 x 6.69 x 3.74	15.39 x 6.69 x 3.74

Bowden Retractors

Dimensioni | Dimensions

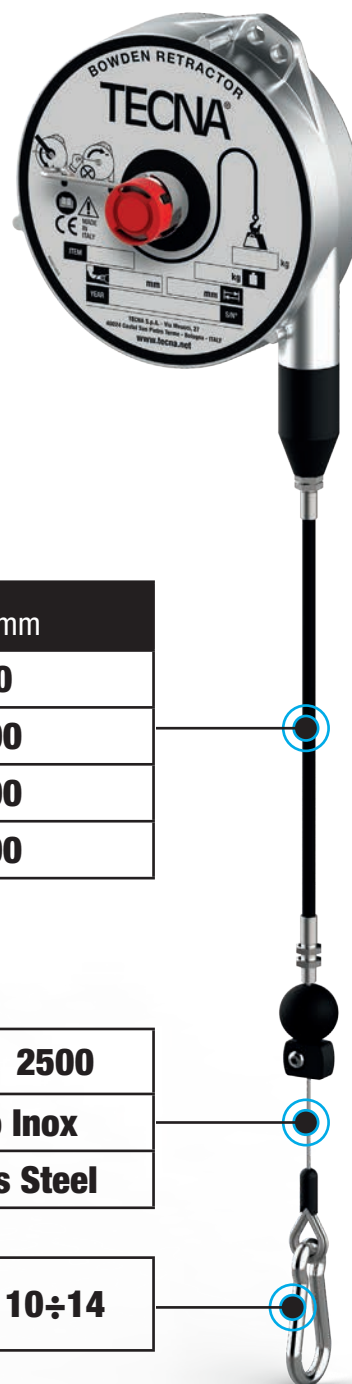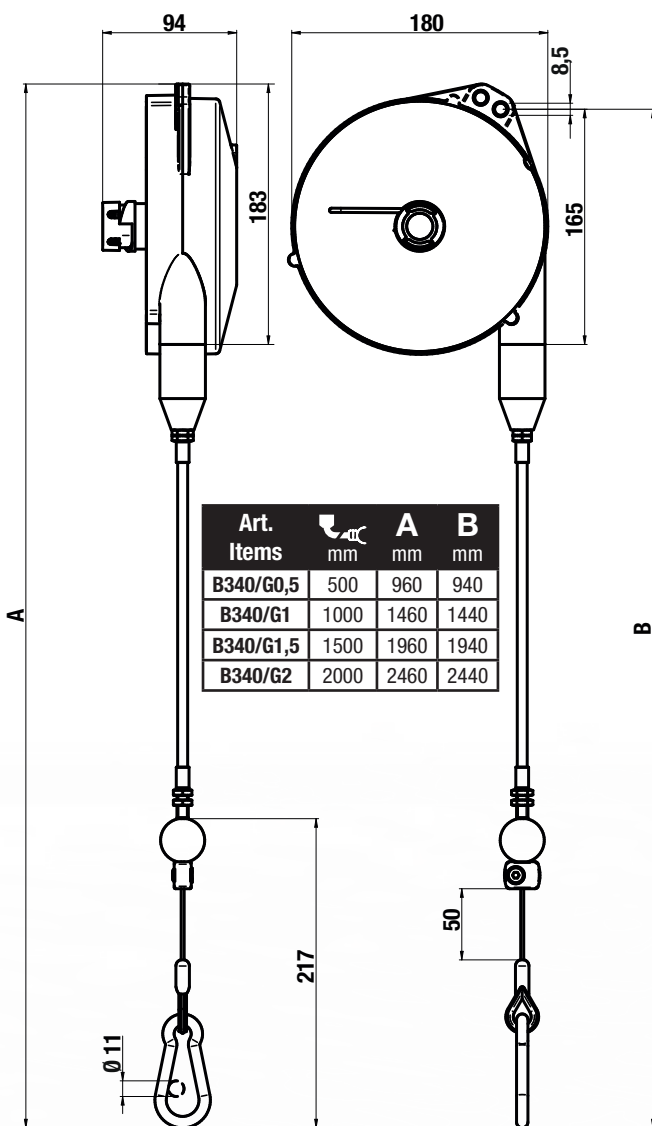

mm	
500	
1000	
1500	
2000	

mm	2500
Acciaio Inox	
Stainless Steel	

kg	10÷14
----	-------

Art. Items	mm / inch		kg / lb		mm / inch		kg / lb	
B340/G0,5	500	19,69	10÷14	22,05÷30,86	2500	98,43	3.61	7.96
B340/G1	1000	39,37					3.67	8.09
B340/G1,5	1500	59,06					3.73	8.22
B340/G2	2000	78,74					3.79	8.36

Dimensione scatola | Box dimensions

	B340/G0,5	B340/G1	B340/G1,5	B340/G2
kg	3.86	3.92	3.98	4.04
mm	401 x 203 x 100	401 x 203 x 100	401 x 203 x 100	401 x 203 x 100
lb	8.51	8.64	8.77	8.91
inch	15.79 x 7.99 x 3.94	15.79 x 7.99 x 3.94	15.79 x 7.99 x 3.94	15.79 x 7.99 x 3.94

	B313/G	B323/G	B340/G	
kg	2÷3	6÷8	10÷14	
lb	4.41÷6.61	13.23÷17.64	22.05÷30.86	
mm	1600	2000	2500	
inch	62.99	78.74	98.43	
	●	●	●	Costruzione robusta in lega di alluminio Rugged construction, cast aluminium body
	●	●	●	Fune acciaio inox Stainless steel rope
	●	●	●	Portata registrabile Adjustable capacity
	●	●	●	Sospensione di sicurezza Safety suspension
		●	●	Cinematismo di sicurezza che blocca la caduta del carico in caso di rottura della molla (portata >3kg) Safety device against load dropping due to the spring breakage (capacity >3kg)
	●	●	●	Limitatore registrabile della corsa Adjustable stroke limiting device
	●	●	●	Guida del cavo in materiale antifrizione Cable guide in antifriction material
	●	●	●	Pacco molla Inert spring drum assembly
	●	●	●	Radancia in poliammide Polyamides thimble
	●	●	●	Guaina per cavo in acciaio inox con rivestimento interno alta scorrevolezza per utilizzo di rinvio punto di sospensione Stainless steel cable sheath with highly smooth internal lining for use as a suspension point

TECNA Balancers Lines




Precisione su misura in ogni ambiente di lavoro

Elevate la Vostra efficienza in tutti i settori!

Precision Tailored for Every Work Environment

Elevate Your Efficiency Across Industries!

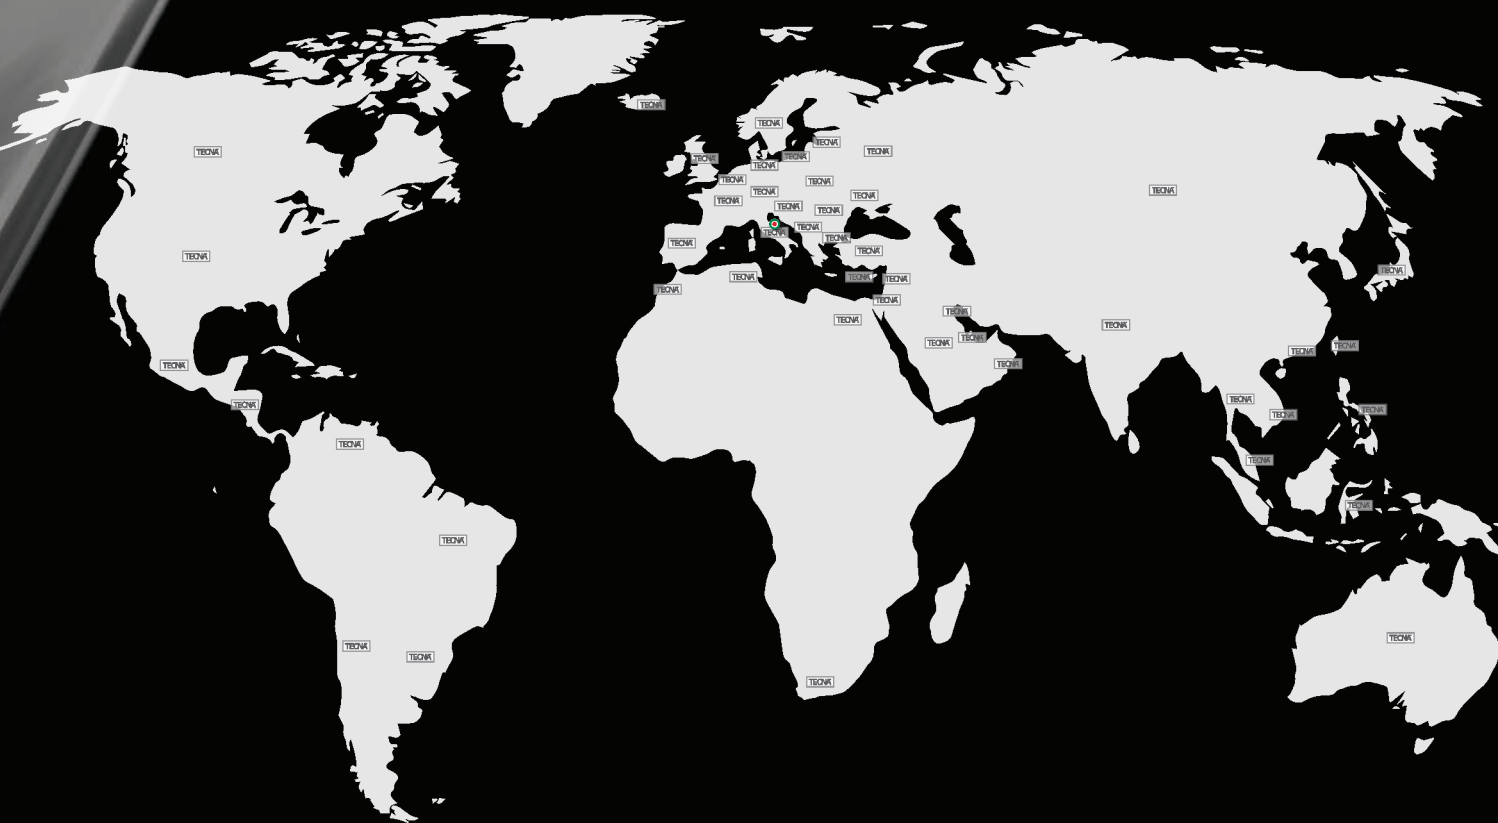

TECNA®

Resistance Welding Systems & Balancers

Via Meucci, 27
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Italy

Tel. +39 051 695 4411

Fax +39 051 654 4490

vendite@tecna.net

sales@tecna.net



www.tecna.net

Made by TECNA